



First Choice  
For  
Security  
Professionals

**2MP ColorVu** (ホワイトライト/IR兼用)  
固定ミニバレットTVIカメラ



## TVI-2MBU-SHL


2MP スマートハイブリッドライト ColorVu 固定ミニバレットカメラ

### 特徴

- 解像度2MP 1920×1080の高画質
- 24時間365日のカラー画像処理
- スマートハイブリッドライト
- True WDR 130dBによる逆光補正
- 3D DNR
- 2.8mm 固定焦点レンズ
- 最大20m ホワイトライト照射距離
- 最大30m IR照射距離
- 同軸ケーブルによるオーディオ、内蔵マイク
- 防水・防塵 (IP67)

## ■ Specifications

| Model   |               | TVI-2MBU-SHL                                      |
|---------|---------------|---|
| カメラ     | イメージセンサー      | 2 MP CMOS   |
|         | 最大解像度         | 1920 (H) × 1080 (V)                               |
|         | 最低照度          | 0.0005 Lux @ (F1.0、AGC ON)、ホワイトライト時0 Lux          |
|         | シャッタースピード     | PAL: 1/25秒~1/50,000秒、NTSC: 1/30秒~1/50,000秒        |
|         | デイ&ナイト        | ICR   |
|         | 角度調整          | パン: 0° ~360°、チルト: 0° ~90°、回転: 0° ~360°            |
|         | 信号方式          | PAL/NTSC  |
|         | スローシャッター      | 最大16回   |
| レンズ     | レンズタイプ        | 2.8mm 固定焦点レンズ                                     |
|         | 画角            | 水平: 105°、垂直: 56°、対角: 123°                         |
|         | レウンズマウント      | M12   |
| イルミネーター | 補助光タイプ        | IR、ホワイトライト  |
|         | スマートサプリメントライト | 対応  |
|         | 補助光範囲         | IR: 最大30m、ホワイトライト: 最大20m                          |
| イメージ    | 画像パラメーター切替    | STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT                            |
|         | 画像設定          | 輝度、コントラスト、シャープネス、アンチバンディング、AGC                    |
|         | フレームレート       | TVI: 1080p @30 fps, 1080p @25 fps                 |
|         | デイ/ナイトモード     | オート   |
|         | WDR           | ≥130dB  |
|         | プライバシーマスク     | 4つのプログラム可能なプライバシーマスク                              |
|         | 画像補正          | WDR,BLC,HLC,Global,HLS                            |
|         | ノイズ低減         | 3D DNR  |
|         | ホワイトバランス      | オート、マニュアル   |
|         | インターフェース      | ビデオ出力   |
| アラーム    |               | ソリッドライトアラーム (ホワイトライト)                             |
| 内蔵マイク   |               | 対応  |
| イベント    | モーション検知       | 4つのプログラム可能なモーションエリア                               |
| 一般      | 材質            | 金属  |
|         | 寸法            | Ø 70 mm × 161.1 mm                                |
|         | 重量            | 約 425 g   |
|         | 動作条件          | -40°C~60°C、湿度90%以下 (結露しないこと)                      |
|         | 通信            | HIKVISION-C                                       |
|         | 言語            | 英語  |
|         | 電源            | 12 VDC±25%/PoC.af, 最大 4 W *1台のカメラに1台の電源アダプタ使用を推奨。 |
| 保護      | IP67          |   |

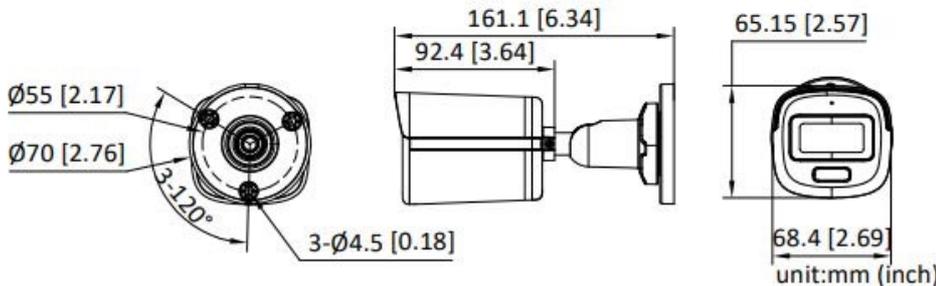

**免責事項** これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



### 安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。  
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

### カタログについてのご注意

●このカタログの情報は 2024年5月 現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。



株式会社セキュリティデザイン

<https://www.security-d.com/>



お問い合わせはこちら